


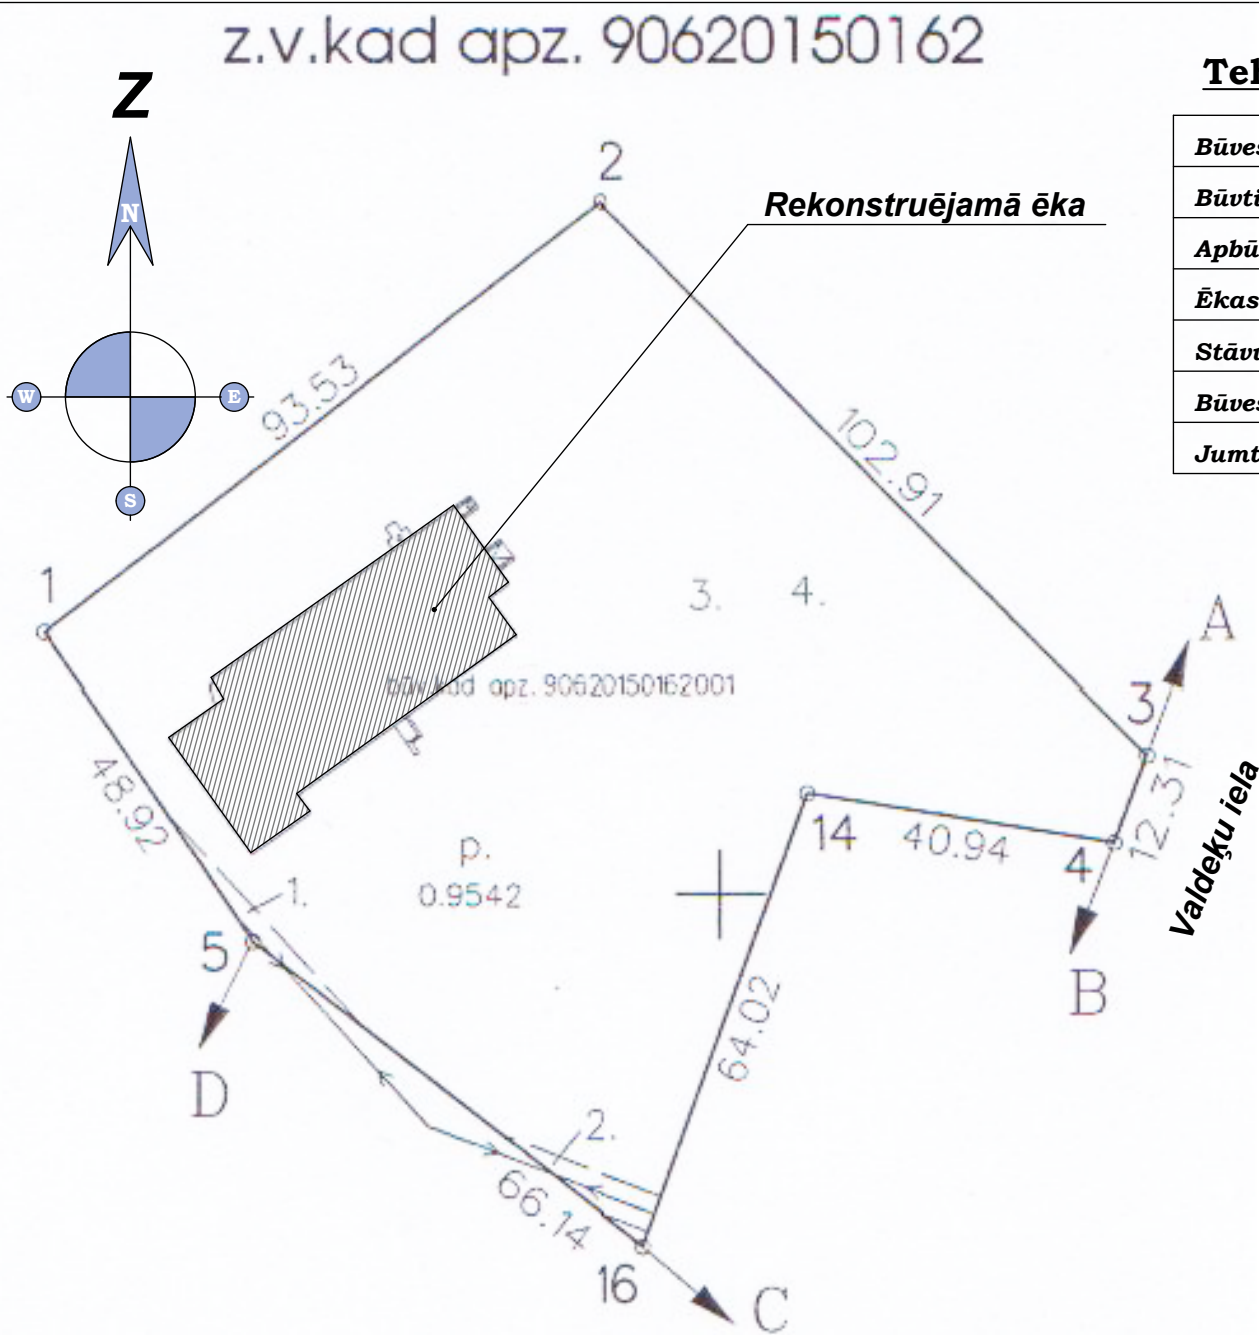

Tehniski ekonomiskie rādītāji

Būves kopējā platība	1193.2 m ²
Būvtilpums	6602 m ³
Apbūves laukums	893.9 m ²
Ēkas ekspluatācijas uzsākšanas gads	1988
Stāvu skaits (virszemes / pazemes)	2/ 1
Būves klasifikācija:	1261
Jumta laukums	952,0 m ²

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

Ši būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem (LBN), kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta vadītājs arh. Daiga Deruma /Sert. Nr. 10-0651/

datums

paraksts

BŪVPROJEKTA SADAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

Ši būvprojekta ĢP sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem (LBN), kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta sadaļu vadītājs arh. Daiga Deruma /Sert. Nr. 10-0651/

datums

paraksts

Saskaņots ar
pasūtītāju:

datums

vārds, uzvārds

paraksts

Saskaņots ar
īpašnieku:

datums

vārds, uzvārds

paraksts

Norādījumi:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. Izmēri saistībā ar esošajām konstrukcijām precizējami būvē uz vietas.
2. Rasējumos uzrādītie risinājumi uzskatāmi par principiāliem, izmaiņas pārskatāmas autoruzraudzības laikā ar projekta autoru-arhitektu.
3. Rasējumus nedrīkst mērit! Lasīt rakstītos izmērus!
4. Gadījumā, ja dabā konstatētas neprecizitātes vai atkāpes no projekta, nekavējoties jāinformē arhitekts.
5. Visus projektā norādītos materiālus drīkst aizvietot ar analogiem materiāliem. Jebkuras izmaiņas projekta risinājumos un materiālu izvēlē iepriekš skaņojamas ar projekta arhitektu.
6. Pirms materiālu pasūtīšanas veikt esošo konstrukciju pārmērīšanu.
7. Visus materiālu apjomus precizēt pirms būvdarbu veikšanas.
8. Projekts neparedz jebkādas apdzīvojamās un citas platības izmaiņas, kas izmainītu ēkas būvapjomu izņemot tās izmaiņas, kas attiecas uz jumta siltināšanu un jauna ieseguma izveidi.
9. Projektā nav paredzēta un būvdarbu gaitā nav atļauta jebkāda nesošo konstrukciju pārbūve, vai rekonstrukcija bez projekta autora saskaņošanas.
10. Dotais projekts neuzrāda ēkas jauno plānojumu, bet pieņem, ka tas atbilst pēdējai inventarizācijas lietai. Neatbilstības gadījumā par telpu plānojuma izmaiņām atbildīgi to īpašnieki.
11. Nesošās konstrukcijas, un jumta konstrukcijas dotas informatīvi.
12. Ja pārbūves gaitā tiek konstatētas nepietiekamas nestspējas, vai bojātas konstrukcijas, tās pastiprināmas vai aizstājamas- šādos gadījumos nekavējoties informēt proeikta autoru - arhitektu kopīga lēmuma pieņemšanai.
13. Projekts neparedz ārējo inženiertīklu pārbūvi, vai kādus citus rakšanas darbus.
14. Būves īpašniekam nepieciešams risināt jautājumu par avārijās stāvoklī esošā tērauda skursteņa nomaigū.
15. Visi izejas dati (īpašumtiesības apliecināšie dokumenti un inventarizācijas lieta) saņemti no pasūtītāja kopiju veidā, par to pareizību atbildīgs Pasūtītājs.

Drabu veikšanas apraksts:

1. Šis apraksts paredzēts ēkas jumta rekonstrukcijai gruntsgabalā Valdeķu ielā 2, Valdeķos, Kandavas pag., Kandavas nov., kad. Nr. 9062 015 0162.
2. Sadzīves telpas strādniekiem, tualete, pārgērbsšanās un citas telpas tiek paredzētas izvietot būvobjektā- nozīmējot attiecīgai funkcijai piemērotas telpas, ko saskaņo ar telpu īpašnieku .
3. Visi nepieciešamie pieslēgumi inženierkomunikācijām iespējami no esošajiem pieslēgumiem gruntsgabalā.
4. Objektā ar pavēli jābūt nozīmētam atbildīgajam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus.
5. Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām
6. Ja tiek pielietots celtnis, celtna vadītājam izsniegt norīkojumu - atļauju darbu veikšanai apgrūtinātos apstākļos
7. Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas jānodrošina ar brīdinājuma zīmēm un uzrakstiem .
8. Aizliegts vienlaicīgi montēt konstrukcijas divos un vairāk līmeņos (stāvos) pa vienu vertikāli, neatkarīgi no pārsegumu skaita starp tiem. Montāžas laikā cilvēki nedrīkst atrasties apakšējos stāvos un telpās.
9. Stingri ievērot izgatavotāju firmu norādījumus un rekomendācijas iestrādei.
10. Montējamās materiālus un konstrukcijas nepieciešams kraut speciālā tam paredzētā vietā.
11. Darbu secību skatīt DVP.
12. Galvenais būvuzņēmējs un darbuuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam , kad tie ir saskaņojuši darbu veikšanas projektu (DVP). Saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī ievērot celtniecības normas, noteikumus un spēkā esošo Latvijas Rebublikas būvniecības likumdošanu.
13. Ja būvniecības procesā tiek konstatēti azbestcementu saturošie materiāli, tos utilizēt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.852 „Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu”. Utilizējot azbestcementu saturošus materiālus galvenajam būvuzņēmējam no atkritumu savācēja kompānijas jāsaņem izziņa, par azbestcementu saturošu atkritumi utilizēšanu un nogādāšanu piemērotā atkritumu poligonā.

Vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma kartes izstrāde Valdeķu kultūras nama jumta rekonstrukcijai Valdeķu ielā 2, Valdeķos, Kandavas pag., Kandavas nov., kad. Nr. 9062 015 0162

Būvprojekta vadītāja :
D. Deruma

Pasūtītājs: Kandavas novada dome
reģ. Nr. 90000050886

Izstrādāja : J.Rotčenkovs

Datums

20.08.2012

Objekta reģ.Nr.

5-29-3/312

Mērogs

1:1000

Marka

ĢP

Lapa

1

Lapas nosaukums
Generālplāns



SIA
JR ELEMENTS
ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI
Matīsa iela 41-40, Rīga, LV-1009
Reģ. Nr. 40003922614
Mob. t. : 29623985
E-pasts: jrelements@jrelements.lv