


Apkures specifikācija			
Nr.p.k.	Nosaukums, raksturojums	Mērv.	Skaitis
			Piezīmes
1	Tērauda radiators 22 - 500/1000	kompl.	2
2	Tērauda radiators 11 - 400/1800	kompl.	2
3	Tērauda radiators 11 - 400/1600	kompl.	4
4	Tērauda radiators 11 - 400/1200	kompl.	4
5	Tērauda radiators 11 - 400/1100	kompl.	4
6	Tērauda radiators 11 - 400/1000	kompl.	10
7	Tērauda radiators 11 - 400/900	kompl.	13
8	Tērauda radiators 11 - 400/800	kompl.	7
9	Tērauda radiators 11 - 400/700	kompl.	10
10	Radiatoru temperatori dn15 UK	gab	54
11	Temperatori sensora RTD Inova	gab	54
12	Radiatora pievienojums ar krānu	gab	54
13	Rokas regulēšanas - noslēgvārsti MSV-M dn20	gab	11
14	Rokas regulēšanas - noslēgvārsti MSV-M dn15	gab	2
15	Lodveida krāns dn15	gab	2
16	Lodveida krāns dn20	gab	11
19	Lodveida krāns dn40	gab	4
20	Lodveida krāns dn50	gab	2
21	Tērauda caurules dn50	m	10
22	Tērauda caurules dn40	m	24
23	Tērauda caurules dn25	m	128
24	Tērauda caurules dn20	m	144
25	Tērauda caurules dn15	m	120
26	Tērauda cauruļu veidgabali	kompl.	1
27	Minerālvates siltumizolācija b=28 dn50 čaulas ar foliju	m	10
28	Minerālvates siltumizolācija b=22 dn40 čaulas ar foliju	m	24
29	Minerālvates siltumizolācija b=22 dn25 čaulas ar foliju	m	128
30	Minerālvates siltumizolācija b=22 dn20 čaulas ar foliju	m	144
31	Minerālvates siltumizolācija b=18 dn15 čaulas ar foliju	m	90
32	Polimateriāli un stiprinājumi	kompl.	1
33	Antikorozijas krāsa	kg	3

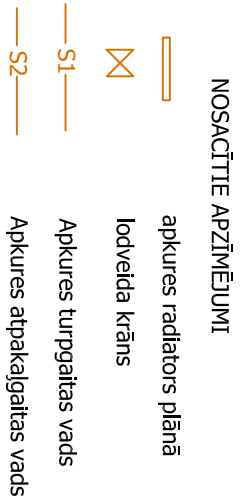

Šī būvprojekta apkures un ventilācijas daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs:

Raitis Arājs

2011. gada 04. janvāris

Sertifikāts Nr.50 - 427

PAMATKOMPLEKTA DARBA RASĒJUMU SARAKSTS

Nr. p. k.	Nosaukums	Lapas Nr.	Piezīmes
1	Vispārējie dati	AV 1	
2	Pagrabstāva plāns - apkure	AV 2	
3	1. stāva plāns - apkure	AV 3	
4	2. stāva plāns - apkure	AV 4	
5	3. stāva plāns - apkure	AV 5	
6	Apkures sadalošo cauruļvadu aksonomētiskā shēma	AV 6	
7	Apkures stāvvadu montāžas shēmas	AV 7	

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

- Projekta dokumentācija izstrādāta atbilstoši uzdevumam projektēšanai, tehniskajiem noteikumiem un saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem tai skaitā LBN002-01, LBN003-01, LBN006-01, LBN201-07, LBN202-01, LBN208-00, LBN231-03, LBN310-05.
- Projektā paredzēts demontēt esošo neregulējamu viencauruļu apkures sistēmu un izbūvēt jaunu divcauruļu apkures sistēmu ar tērauda konvektoriem, kuru siltuma atdevi regulējama ar radiatoru temperatoriem.
- Stāvvadiem un kāpņu telpu sildķermeņiem siltuma pļūsmas regulēšanai uz turpgaitas vada paredzēts rokas vadības regulators.
- Siltuma avots esošā katlu mājā, no kuras saņemams siltumnesējs - ūdens, kas ēkas siltuma mezglā noregulēts ar aprēķina parametriem 90/65 gr.C.
- Apkures sistēmu projektēts izbūvēt no tērauda cauruļvadiem, daļēji izmantojot esošo stāvvadu posmus, kas iespējams tādēļ, ka saglabātas esošo stāvvadu vietas un diametri.
- Apkures cauruļvadi izolējami ar alumīnija foliju klātām minerālvates čaulām.
- Vertikālie sildķermeņu pievienojuma posmi telpās nav jāizolē, izņemot kāpņu telpas.
- Visi tērauda cauruļvadi arī pirms izolēšanas 2 reizes noklājami ar antikorozijas krāsu.
- Sistēmu montāžas darbus un to pieņemšanu izpildīt saskaņā ar attiecīgo normatīvo dokumentu prasībām.
- Ēkas aprēķina siltuma patēriņš apkurei pēc renovācijas aprēķināts

PROJEKTĒŠANAS BIROJS SCO CENTRS				Pasūtītājs: SIA "KOKNESES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"		AV	
DAUDZDZĪVOĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠŌTA RENOVĀCIJA				REG. Nr.4870 300 1147			
PROJ. VAD.	A.JAUNZENIĒ		01.2011.	STADIJA		LAPA	LAPAS
PROJ. D. VAD.	R. ARĀJS		01.2011.	T.PR.		1	
IZSTRĀDĀJA	R. ARĀJS		01.2011.	Mērogs			
				Sertif. Nr.		50 - 427	