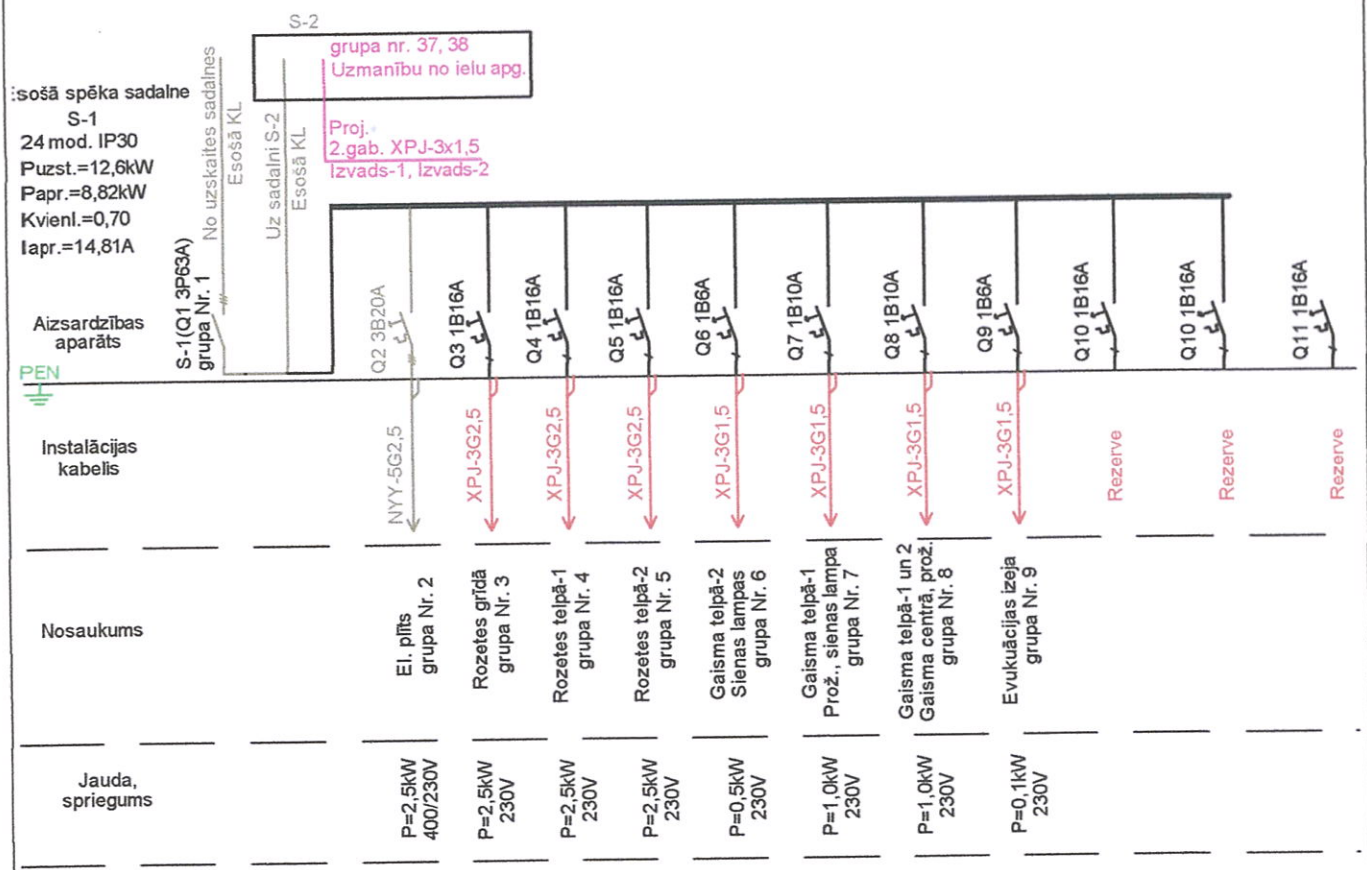






# Vienlīniju principiālās shēma







Pasūtītājs: <b>KANDAVAS NOVADA DOME</b>	Pasūtījuma Nr. <b>KS-16.16</b>		 "Viesturi", Kandava, LV-3120, tel.63122211 V.R Nr. 49203003662;	
	Objekts: <b>"Telpu pārbūve", Talsu iela 11, Kandava, Kandavas novads</b>	Marka <b>EL</b>	Stadija <b>BP</b>	Lapa <b>4</b>
Lapa: <b>Vienlīniju principiālā shēma</b>	Amats <b>BPV</b>	Uzvārds <b>Baiba Beķere</b>	Paraksts 	Datums <b>19.10.2016</b>
	Sadaļas. Vad <b>Izstrādāja</b>	Valdis Pilpiņš		<b>19.10.2016</b>
		K. Stiurenieks		<b>19.10.2016</b>

# Elektroinstalācijas galveno darbu apjoms

U=400/230V

*U=400/230V*

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	Kabeļu montāža	m	247	
2	Cauruļu montāža	m	128	
3	Caurumu urbšana sienā (kontakti, rozetes)	gab.	17	
4	Riewu frēzēšana	m	18	
5	Riewu aizdare pēc kabeļu montāžas	m	18	
6	Apgaismojuma amatūra montāža pie griestiem	gab.	7	
7	Esošās grupu sadales montāža (Vadu, kabeļu, automātslēdzu savienojumi)	kompl.	1	
8	Nozarkārbu montāža, savienošana	gab.	17	
9	Slēdžu montāža	gab.	5	
10	Kontakrozetes montāža 1f. z/a	gab.	12	
11	Grīdas kārbas montāža	gab.	1	
12	Avārijas izejas montāža	gab.	1	
13	Elektroinstalācijas mērījumi	objekts	1	
14	Tehniskā dokumentācija	objekts	1	
15	Transporta izdevumi	objekts	1	
16	Sadaļu, slēdžu, rozešu marķējums	objekts	1	
17	Izpildhēmas ar piesaistēm, segtie darbi, instrukcijas uc.	objekts	1	
18	Citi neuzskaitītie darbi	objekts	1	

Pasūtītājs: KANDAVAS NOVADA DOME	Pasūtījuma Nr. KS-16.16			
	 "Viestur", Kandava, L.V-3120, tel.63122211 V.R Nr. 49203003662;			
Objekts: "Telpu pārbūve", Talsu iela 11, Kandava, Kandavas novads	Marka	Stadija	Lapa	Lapas
	EL	BP	5	6
Lapa: Elektroinstalācijas galveno darbu apjoms	Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
	BPV	Baiba Bekere		19.10.2016
	Sadaļas. Vad	Valdis Pipītš		19.10.2016
	Izstrādāja	K. Stūrenieks		19.10.2016